


Skabelon til ringbind med 40 mm ryg (inderside) – med 2 ringe

**Beskæringszone**  
Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.

**Endelig kant**  
Det endelige format på tryksagen efter beskæring.

**Sikkerhedszone**  
Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 3 mm fra den endelige kant.

Husk at fjerne/slette laget “Skabelon” inden den endelige trykfil genereres.

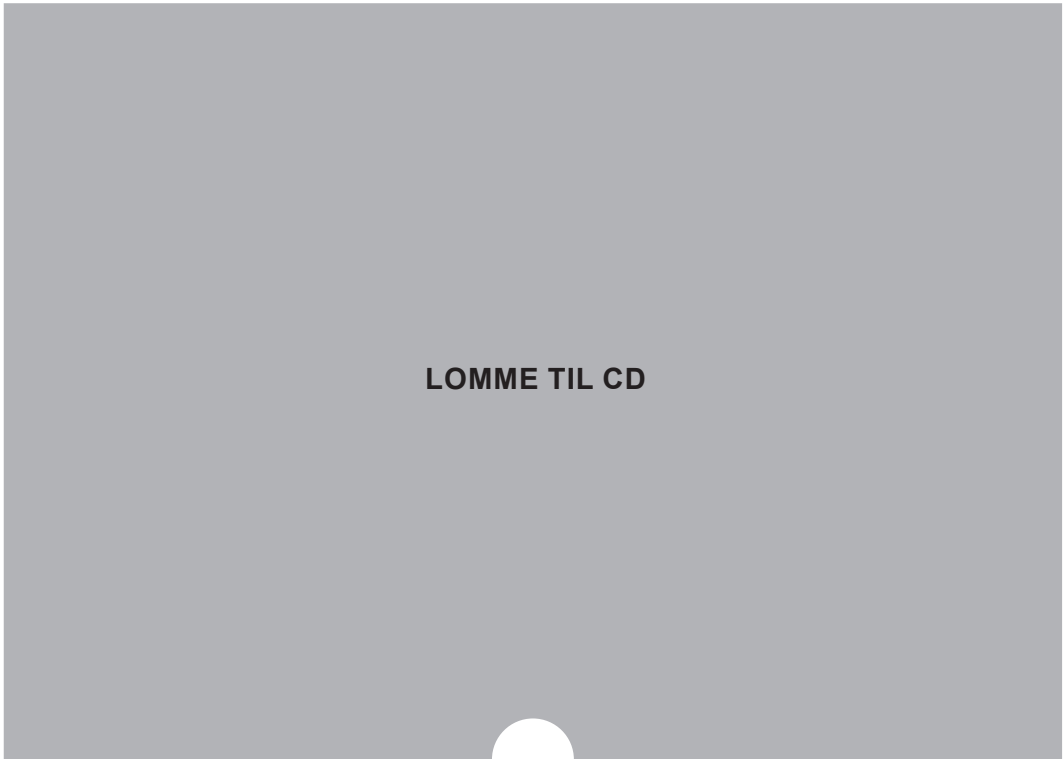

NEDBRÆNDING

NEDBRÆNDING

LUKKEMEKANISME MED RINGE

HUL  
(tilvalg)